


Wand single-split set Keyon SIH-12BIK 3,2 kW Wit incl. infrarood bediening + ingebouwde wifi module



Energie label

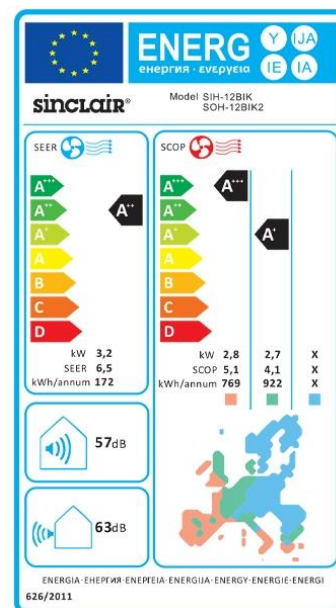

Omschrijving

De KEYON-serie maakt indruk met zijn eenvoudige en strakke witte design. Het beschikt over vele gebruikersfuncties zoals stille werking en "I FEEL for more" comfortabele temperatuurregeling etc. Uiteraard kunt u de units ook via WiFi aansturen of gebruik maken van de Cold Plasma Generator (ionisator) functie, wat de kwaliteit en zuiverheid van de lucht in de kamer verhoogt.

Pluspunten

- + Tijdloos design met verborgen display
- + iFeel functie
- + 8°C vakantiemodus
- + Uitgebreid filterpakket
- + Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa

Uw installateur

Dit product bestaat uit



Wandunit Keyon SIH-12BIK 3,2 kW warmtepomp inverter R32 Wit



Buitenunit Keyon SOH-12BIK2 3,2 kW 220/240-1-50Hz warmtepomp inverter R32

Bekijk de airco in jouw ruimte met Augmented Reality!

Met onze AR-functie kun je de airco virtueel in je eigen interieur plaatsen. Zie direct hoe het model past in je kamer en kies de ideale plek voor installatie – alles vanaf je smartphone of tablet. Probeer het nu en maak je keuze nog eenvoudiger!



Scan de QR-code met uw smartphone

[Airco in AR bekijken >](#)


Accessoires



Aansluitkabel voor wandbediening SWC-02 Wand/vloerunits



Communicatie kabel voor centrale bediening SCC-36




Centrale bediening SCC-36



Bacnet Gateway SGB-01



Zilver ionenfilter SAF-OPWS4



Catechinfiltre SAF-OPWC4

Uw installateur

Technische specificaties

Configurator Aantal ruimtes	1
Configurator Uitvoering	Single split set
Configurator Model	Wandmodel
Configurator Bediening	Infrarood en wifi
Configurator Koelcapaciteit	3,5
Configurator Verwarmingscapaciteit	3,4
Configurator Kleur	Wit
Configurator Aansluitspanning (V/pH/Hz)	220-240/1/50

Prestaties koelen

Koelcapaciteit (kW)	3,2 (0,9~3,7)
Pdesign cap. Koelen (kW)	3.2
Opgenomen vermogen koelen (kW)	0.93
Nominale stroomsterkte koelen (A)	4.1
S.E.E.R.	6.5
Jaarlijks energieverbruik koelen (kW/uur)	172
Energielabel koelen	A++
Temperatuurbereik koelen (°C)	-15~+43

Prestaties verwarmen

Verwarmingscapaciteit (kW)	3,4 (0,9~4,1)
Verwarmingscapaciteit -10 °C (kW)	3.1
Pdesign cap verwarmen (kW)	2.7
Opgenomen vermogen verwarmen (kW)	0.87
Nominale stroomsterkte verwarmen (A)	3.9
S.C.O.P.	4.1
Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur	922
Energielabel verwarmen	A+
Temperatuurbereik verwarmen (°C)	-15~+24

Overig

Aansluitspanning (V/pH/Hz)	220-240/1/50
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit (mm ²)	4x1,5
Voedingskabel	buiten
Maximale leidinglengte (m)	20
Maximaal hoogteverschil (m)	10
Koelleiding diameters (inch)	1/4 - 3/8
Type koudemiddel (GWP)*	R32 (675)
Koudemiddel inhoud (kg)	0.57
CO ₂ equivalent (kg/ton)**	0.38
Buitenunit voorgevuld tot (m)	5
Extra vulling per meter (g/m)	20

Gegevens binnendeel

Kleur	Wit
Ingebouwde wifi-module	Ja
Aanwezigheidssensor	Nee
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho (m ³ /uur)	390/450/560/680
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A)	23/32/36/41
Geluidsvermogen dB(A)	37/42/46/57
Hoogte binnendeel (mm)	289
Breedte binnendeel (mm)	849
Diepte binnendeel (mm)	215
Gewicht binnendeel (kg)	10.5

Gegevens buitendeel

Luchthoeveelheid (m ³ /uur)	1950
--	------

Uw installateur

Geluidsdruk (silent mode) dB(A)	52
Geluidsvermogen dB(A)	63
Hoogte buitendeel (mm)	550
Breedte buitendeel (mm)	732
Diepte buitendeel (mm)	330
Gewicht (kg)	25

*) Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen

**) is de (inhoud koudemiddel * GWP) / 1000

Uw installateur